
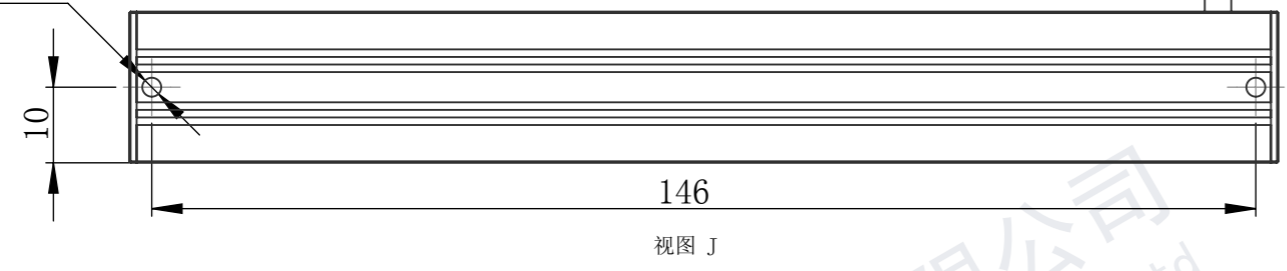
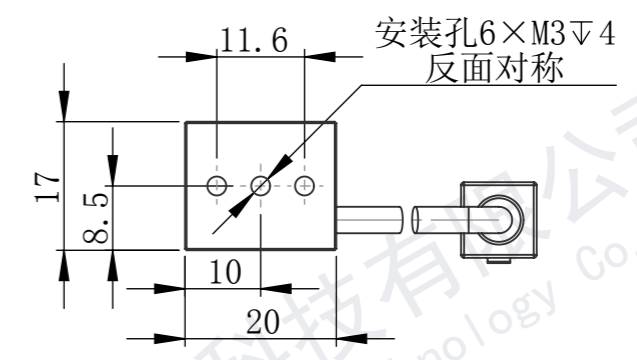


安装孔2*M3-6H▽3

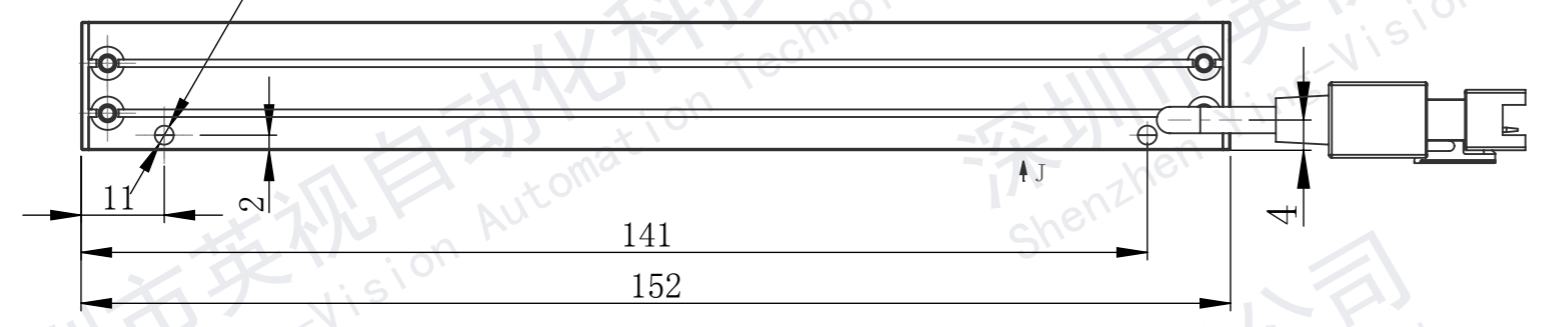

安装孔4×M3▽3
反面螺孔位置对称





142 (出光面)



技术要求:

- 1.表面处理:喷砂发黑;
- 2.喷砂规格:100目;
- 3.未注倒角C0.2;
- 4.孔边去毛刺C0.2;
- 5.表面无划痕,压伤,碰伤等缺陷;
- 6.电源线长800mm。

 YSAT Yingshi Automation Technology				深圳市英视自动化科技有限公司			
				版本号	颜色波长	材质	YS-BLV15020-X-V01
设计	许艳	标准化	V01				
校核		工艺					
主管设计		审核	共 1 张	第 1 张	示意图		
第一视图				作图日期: 2021年月日	最后更改: 2023年10月23日		